

SFS-200

Hệ thống chữa cháy khí FM-200/HFC-227ea

Tài liệu kỹ thuật thành phần của hệ thống



Van kích hoạt bằng khí / bằng tay cho bình FM-200, 140L / 180L

Mã hàng SFS-NV140

DT-SFS-NV140V Phiên bản 2.1
Hiệu lực từ: 03/2020

ĐẶC TÍNH

- Kích hoạt bằng khí hoặc bằng tay
- Đi kèm chốt an toàn

- Tự động phục hồi

MÔ TẢ

Van kích hoạt bằng khí / bằng tay được sử dụng để kích hoạt xả bình chứa FM-200 loại 140L/180L. Van kích hoạt bằng khí / bằng tay được lắp trên van đầu bình FM-200 /N2. Khi hệ thống kích hoạt, áp lực từ bình kích sẽ tác động van kích hoạt qua đường ống đồng / ống mềm kích hoạt. Van SFS-NV140 đi kèm với cần nhấn để kích hoạt thủ công trong trường hợp hệ thống bình kích không hoạt động hoặc khi có người vận hành.

LẮP ĐẶT

Chỉ nên lắp van bằng khí / bằng tay vào van đầu bình FM-200 khi hệ thống đã hoàn thành thử nghiệm và chạy thử, bình FM-200 đã kết nối với đường ống và lắp đặt hoàn thiện bình FM-200 vào giá đỡ.



Không được lắp van kích hoạt bằng khí / bằng tay vào bình FM-200 khi đường xả khí để thử, việc này có thể dẫn đến xả khí ngoài ý muốn gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vật liệu thân van	Đồng (C3771) mạ
Áp suất kiểm tra thủy tĩnh	245 bar
Áp suất hoạt động	2 bar – 9.8 bar
Kết nối ống đồng	Ống D6
Kết nối van đầu bình	M18 x 1,5
Trọng lượng	0,32kg (0,72 lbs)

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Mã đặt hàng van kích hoạt bằng khí / bằng tay FM-200 loại 140L/180L là SFS-NV140.

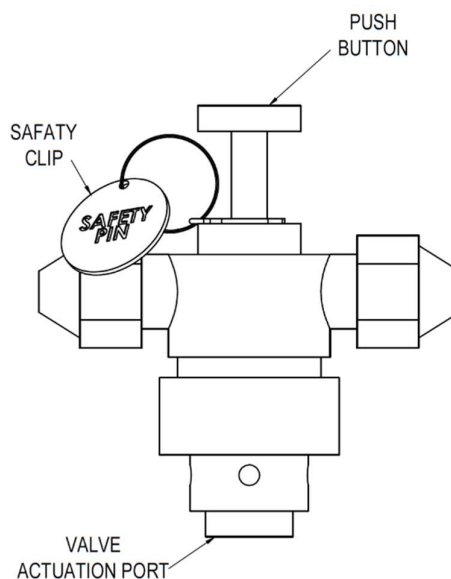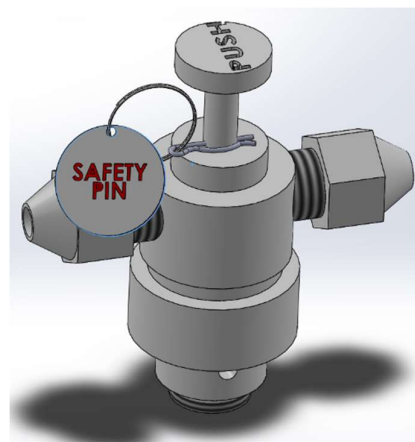

Tài liệu này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. S-TECVINA Ltd., không chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đối với ứng dụng cụ thể nào. Sản phẩm phải được sử dụng đúng cách để hoạt động chính xác. Nếu bạn cần thêm thông tin về sản phẩm này hoặc có vấn đề hay câu hỏi cụ thể, hãy liên hệ với S-TECVINA Ltd.,

FM-200 là nhãn hiệu đăng ký của The Chemours Company FC, LLC. 1007 Market Street Wilmington, DE19899 United States of America (USA)

S-TECVINA Ltd.,
Đồng Văn IV IZ, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 0226 2460 114
www.stecvina.com