

Van điều khiển ba ngã

P/N SNS-3WV

DT-SNS-3WV Phiên bản 1.1
Hiệu lực từ: 07/2019

ĐẶC TÍNH

- Điều khiển độc lập bằng CO₂ và N₂
- Được dùng trong hệ thống đa vùng

MÔ TẢ

Van điều khiển 3 ngã được sử dụng trong hệ thống sử dụng bình kích hoạt 1L (P/N STV-P1L) và bình N₂ kích hoạt loại 40L để kích hoạt hệ thống chữa cháy khí IG-100.

Van điều khiển ba ngã được sử dụng tại các vị trí cần chia số lượng bình N₂ xả khác nhau cho các khu vực khác nhau.

LẮP ĐẶT





Van điều khiển 3 ngã được lắp tại đầu kích hoạt bình khí IG-100 qua tee kết nối. Kết nối từ bình kích STV-P1L sử dụng bằng ống đồng D6.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vật liệu phần thân	Đồng (C3771)
Kích cỡ	DN8
Áp suất thử nghiệm rò rỉ	100 bar
Áp suất hoạt động tối đa	100 bar
Trọng lượng	0,4kg (0.88 lbs)

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Mã đặt hàng van điều khiển ba ngã là SNS-3WV.

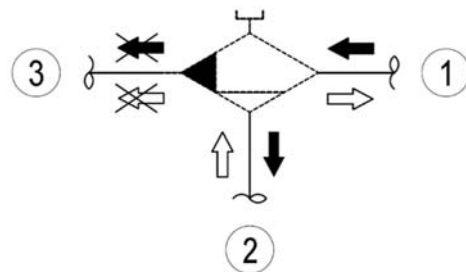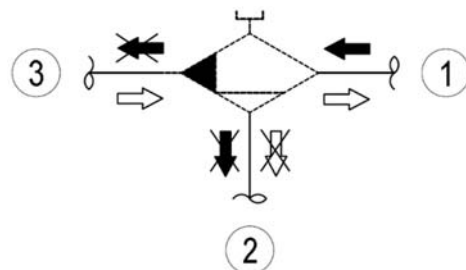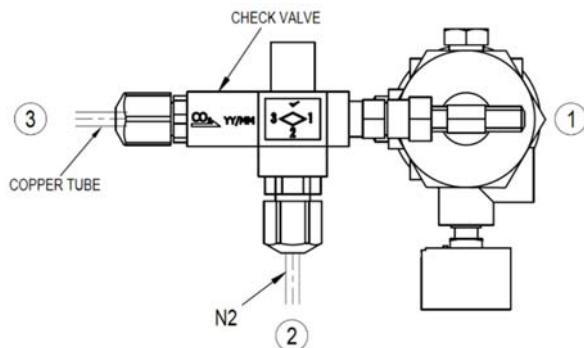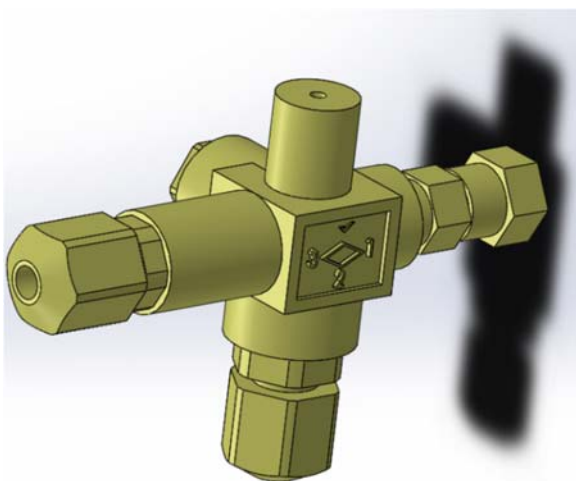

⇨ ACTUATING CO₂ GAS FLOW DIRECTION
⇨ ACTUATING N₂ GAS FLOW DIRECTION

Tài liệu này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. S-TECVINA Ltd., không chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đối với ứng dụng cụ thể nào. Sản phẩm phải được sử dụng đúng cách để hoạt động chính xác. Nếu bạn cần thêm thông tin về sản phẩm này hoặc có vấn đề hay câu hỏi cụ thể, hãy liên hệ với S-TECVINA Ltd.,