

Ống mềm kích hoạt xả khí DN8

Mã hàng: SNS-FA300/ SNS-FA600/ SNS-FA900

DT-SNS-FAx00V Phiên bản 1.1
Hiệu lực từ: 07/2019

ĐẶC TÍNH

• Đã được thử nghiệm áp suất cao

• Dễ dàng lắp đặt

MÔ TẢ


Ống mềm xả khí DN8 được sử dụng để kết nối:

- Giữa các bình IG-100 hoặc các bình FM-200.
- Từ bình kích hoạt đến bình IG-100 hoặc bình FM-200.

Ống mềm kích hoạt xả khí kết nối ren tại hai đầu.

LẮP ĐẶT

Ống mềm kích hoạt xả khí kết nối trực tiếp với phụ kiện tee được lắp trên van đầu bình IG-100 hoặc kết nối trực tiếp với van kích hoạt bằng khí / bằng tay (Mã hàng: SFS-NV82.5, SFS-NV140) khi sử dụng với hệ thống chữa cháy khí FM-200.

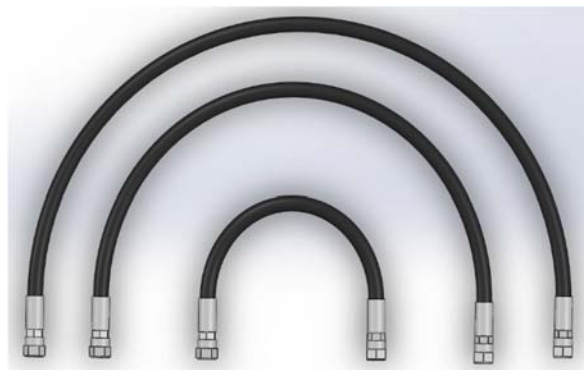

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Áp suất ống	350 bar
Chất liệu ống	Cao su Nitrile Butadien
Chất liệu phụ kiện	SM20C
Kích cỡ ống	DN8 (1/4")

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Mã đặt hàng ống mềm kích hoạt xả khí là:

Mã hàng	Mô tả
SNS-FA300	Ống mềm kích hoạt xả khí DN8 300mm
SNS-FA600	Ống mềm kích hoạt xả khí DN8 600mm
SNS-FA900	Ống mềm kích hoạt xả khí DN8 900mm

KÍCH THƯỚC

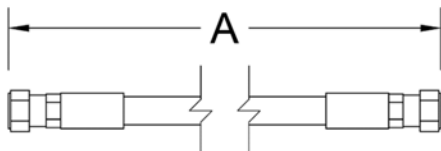

Mã hàng	Kích thước A
SNS-FA300	360mm
SNS-FA600	660mm
SNS-FA900	960mm

Hệ thống chữa cháy khí N2 SNS IG-100 được thiết kế và sản xuất dưới giấy phép của S-TEC SYSTEM (thương hiệu AnyFire(IG-100)™. Địa chỉ tại 82, Sangdeok-ro, Jiksan-eup, Seobuk-Gu, Chaonan-si, Chungnam 31038, Hàn Quốc. Phần mềm tính toán sử dụng nhãn hiệu AnyFire(IG-100)™

Tài liệu này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. S-TECVINA Ltd., không chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đối với ứng dụng cụ thể nào. Sản phẩm phải được sử dụng đúng cách để hoạt động chính xác. Nếu bạn cần thêm thông tin về sản phẩm này hoặc có vấn đề hay câu hỏi cụ thể, hãy liên hệ với S-TECVINA Ltd.,

FM-200™ là nhãn hiệu đăng ký của The Chemours Company FC, LLC. 1007 Market Street Wilmington, DE19899 United States of America (USA)

S-TECVINA Ltd.,
Đồng Văn IV IZ, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 0226 2460 114
www.stecvina.com