

## Đèn cảnh báo xả khí

Mã hàng: STV-DNE / STV-EVC

DT-STV-CV/DT Phiên bản 1.2  
Hiệu lực từ: 05/2020

### ĐẶC TÍNH

- Ngôn ngữ hiển thị: Vietnam & English
- Chế độ hoạt động: Nháy sáng hoặc Liên tục

- Sử dụng công nghệ phân tán ánh sáng giúp tiết kiệm năng lượng
- Nội dung chỉ hiển thị khi hệ thống kích hoạt

### MÔ TẢ

Đèn được thiết kế để cảnh báo người sử dụng nhận biết khi hệ thống chữa cháy chuẩn bị hoặc đang được kích hoạt. Nó thường được lắp đặt ở lối ra/vào của khu vực được bảo vệ


### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông tin hiển thị  | Chữ và kí hiệu hình                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Điện áp hoạt động   | 24VDC                                                    |
| Dòng điện chờ       | 10mA                                                     |
| Dòng điện hoạt động | 120mA                                                    |
| Tần số nháy         | 1Hz $\pm$ 10%                                            |
| Nhiệt độ môi trường | 0°C~+55°C                                                |
| Độ ẩm               | $\leq$ 95%, không ngưng tụ                               |
| Chất liệu, màu sắc  | Vỏ kim loại, sơn tĩnh điện màu trắng<br>Tấm mica màu đen |
| Trọng lượng         | 1630g                                                    |

### THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

| Mã hàng | Nội dung hiển thị khi kích hoạt | Ứng dụng            |
|---------|---------------------------------|---------------------|
| STV-DNE | CẢM VÀO<br>DO NOT ENTER         | Lắp đặt ngoài phòng |
| STV-EVC | DI TÀN KHẨN CẤP<br>EVACUTE      | Lắp đặt trong phòng |

### KÍCH THƯỚC

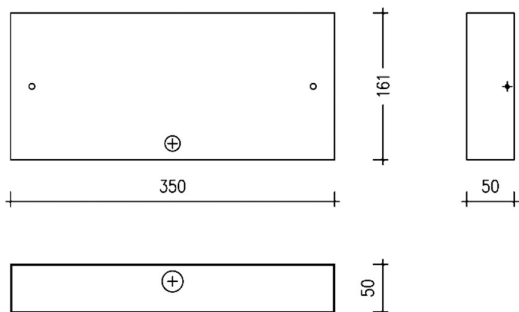

Tài liệu này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. S-TECVINA Ltd., không chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đối với ứng dụng cụ thể nào. Sản phẩm phải được sử dụng đúng cách để hoạt động chính xác. Nếu bạn cần thêm thông tin về sản phẩm này hoặc có vấn đề hay câu hỏi cụ thể, hãy liên hệ với S-TECVINA Ltd.,

### ĐẦU NỐI

